

750-CTUS

Шкаф Для Выдерживания Горячих Продуктов



- Halo Heat — управляемый равномерный нагрев, который равномерно охватывает пищу и сохраняет ее аппетитный внешний вид и вкус при длительном выдерживании.
- Поддерживает в горячем состоянии горячую пищу — мясо, птицу, рыбу, картофель, запеканки, овощи, булочки и т.д. в течение нескольких часов.
- Узкие температурные допуски и равномерный нагрев поддерживают во всем объеме шкафа именно ту температуру, которая требуется для подачи на стол.
- Ручное управление с помощью регулируемого термореле: — от 16°C до 93°C.
- Индикатор температуры выдерживания следит за внутренней температурой воздуха.
- Внутренность из немагнитной нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Низкая потребляемая мощность.

Краткая Техническая Характеристика

Шкаф для выдерживания горячей пищи Alto-Shaam 750CTUS имеет корпус из нержавеющей стали и оснащен французскими дверцами с 2 (двумя) самофиксирующимися дверными ручками. Для управления шкафом 750-CTUS предусмотрены 1 (одно) термореле с выключателем питания, регулируемое от 16°C до 93°C, и 1 (одна) индикаторная лампа. Индикатор температуры выдерживания следит за внутренней температурой воздуха. Шкаф оборудован 2 (двумя) хромированными боковыми стойками, разнесенными на 76 мм для размещения полноразмерных листовых противней.

Модель 750-CTUS: Шкаф для выдерживания продуктов с французскими дверцами и ручным управлением



Варианты Заводской Комплектации



- Напряжение
 - 120 В
 - 208-240 В
 - 230 В
- Ролики
 - Ролики 35 мм для установки под прилавком (недоступны для устройств 230 В)

Дополнительные Возможности

- Гибкие возможности установки:
 - На прилавке с дополнительными ножками 152 мм
 - Дополнительные ролики для перемещения
 - Дополнительные ножки для стационарной установки

750-CTUS

Шкаф Для Выдерживания Горячих Продуктов

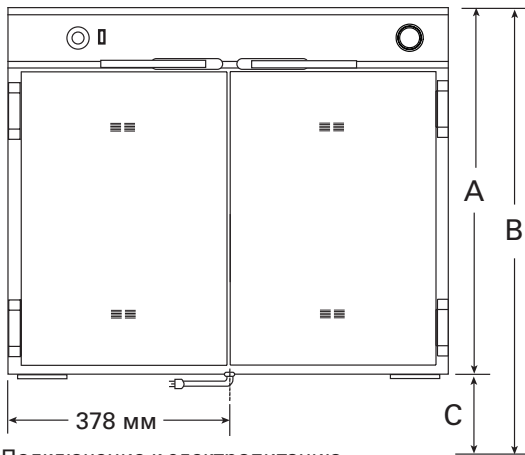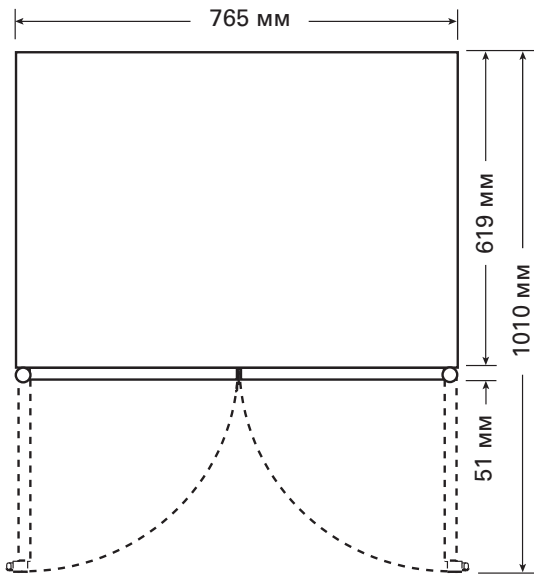

Подключение к электропитанию
снизу, 41 мм от задней части

Габариты: (Высота x Ширина x Глубина)
Наружные: 705 x 765 x 670 мм
Внутренняя камера: 530 x 683 x 533 мм

Электрические Характеристики						
НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт		
120	1	50/60	18,8	2,25		NEMA L5-30P вилка 30 А, 125 В
208	1	50/60	8,1	1,68		NEMA 6-15P вилка 15 А, 250 В
240	1	50/60	9,4	2,25		
230	1	50/60	9,0	2,17		вилки номинал 250 В
			CEE 7/7			BS 1363
						AS/NZS 3112

Вместимость (продукты и противни)	
22 кг максимум максимальный объем: 57 л	
Полноразмерные листовые противни: 6 (шесть) 457 x 660 x 25 мм	
Листовые противни половинного размера: 12* (двенадцать) 457 x 330 x 25 мм *с дополнительными полками	
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ПРОТИВНИ: 6* (шесть) 530 x 325 x 65 мм GN 1/1 *с дополнительными полками	
— Включает 2 (две) боковые стойки, разнесенные на 76 мм	

Требования К Установке	
— Устройство должно быть установлено на горизонтальной поверхности, вне мест, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или любые другие неблагоприятные условия.	
— В соответствии с установленными стандартами Национального фонда санитарии (NSF) для установки на прилавки требуются ножки 152 мм.	
— Роликовые колеса или ножки приобретаются за дополнительную плату при размещении заказа.	

Принадлежности	
<input type="checkbox"/> Ролики, 76 мм, комплект из 4 (четырёх) штук	14227
<input type="checkbox"/> Ролики, 127 мм, комплект из 4 (четырёх) штук	4007
<input type="checkbox"/> Ножки, 152 мм, комплект из 4 (четырёх) штук	5205
<input type="checkbox"/> Решетка для противней проволочная из нерж. стали	PN-2115
<input type="checkbox"/> Полка проволочная, хромированная	SH-2851

	A	B	C
Ролики, 35 мм (Заводская установка)*	705 мм	757 мм прибл.	52 мм
Ролики, 76 мм	705 мм	813 мм	108 мм
Ролики, 127 мм	705 мм	864 мм	159 мм
Ножки, 152 мм	705 мм	864 мм	159 мм

* Отсутствуют в моделях 230 В; не являются взаимозаменяемыми с другими роликами или ножками.

Вес	
Нетто	64 кг
В упаковке	88 кг
Размеры коробки: (длина x ширина x высота) 889 x 889 x 1041 мм	

Требуемые Зазоры	
СЗАДИ	76 мм
СВЕРХУ	51 мм
ВЛЕВО, ВПРАВО	25 мм

ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 **США/КАНАДА** Факс: 262.251.7067 800.329.8744 **только США**
www.alto-shaam.com

ИЗДЕЛИЯ НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ, ПОЭТОМУ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ