

QC3-100R**加工冷冻箱/冷却器/冷冻系统**

- Alto-Shaam QuickChiller™ 速冻柜集冷冻箱、冷却器、冷冻系统于一体，具有更高的食物安全性和生产效率。
- 本系统的操作模式包括：快速冷冻模式、适用于低密度食物（如单人份食物）的软冷冻模式、高密度食物硬冷冻模式、适用于已经冷冻或冻结食物的保温模式以及自动除霜模式。
 - 快速冷冻范围：-23°C 至 -12°C
 - 软冷冻范围：-4°C 至 2°C
 - 硬冷冻范围：-11°C 至 -5°C
 - 保温范围：-21°C 至 4°C
- 自动电热除霜功能是蒸发器旋管除霜的一种高效方法。
- 在 HACCP/FDA 的食物规范指南规定的范围，Alto-Shaam QuickChiller 速冻柜安全快速地冷冻或冻结热食，使其降到适当的保存温度。
- 直观的 178mm 大尺寸触摸屏操作控件，包括 20 种不同的预置菜单选项。
- Quickchiller 速冻柜可将食品冷冻保存 5 天，包括食物制备和食物取出那两天在内。
- HACCP 数据访问可记录之前 30 天内所使用的冷冻模式、时间和温度，数据均可下载到 USB 设备中。菜谱和软件更新也可通过 USB 上传至速冻柜。
- 移动式烤盘推车可与 20-10 或 20-20 Combitherm® 烤箱，和 20-20W 或 20-20MW Halo Heat® Combimate® 保温柜通用。搁架管理解决方案可提供制作、冷冻、再加热、布置和上菜整个流程所需的所有部件。

简单格式规格

Alto-Shaam QC3-100R 速冻柜的柜体外表由 #4 光洁度不锈钢制成，包括正面、门、两侧和顶部，并采用无CFC发泡的聚氨酯进行绝缘。柜体背部和底部材质是镀锌金属。柜体外表材质是不锈钢，包括不锈钢空气室。柜门开口四周装有 ABS 隔热条，可以防止凝水。柜门外表材质为不锈钢，带有一个不锈钢衬里。柜门装有铰链（标配是铰链安装于左侧）并带有一（1）个自调整式旋转门闩。另外，此装置还配有一个压配磁性垫片，具有很好的密封性。QuickChiller 速冻柜设有一个 USB 端口、HACCP 数据访问、三（3）个用于探测柜内食物温度的可拆式探针以及四（4）个可调支脚。移动式烤盘推车装有二十（20）个防倾斜烤盘承轨，导轨间水平宽为 678mm，垂直间距为 65mm。此外，推车还配有十（10）个不锈钢网架，可移动接油盘和推车把手。


- QC3-100R 遥控 QuickChiller™ 适用于 20-20 滚入式推车
- QC3-100R/NT (窄型推车) 遥控 Quickchiller™ 适用于 20-10 滚入式推车

**出厂安装选项**

- 电气选项
 - 115/208-230V, 1ph, 60Hz
 - 220V, 1ph, 50Hz
 - 380-420V, 3ph, 50Hz
- 门扇
 - 左开门，标准
 - 右开门，可选

QC3-100R

加工冷冻箱/冷却器/冷冻系统

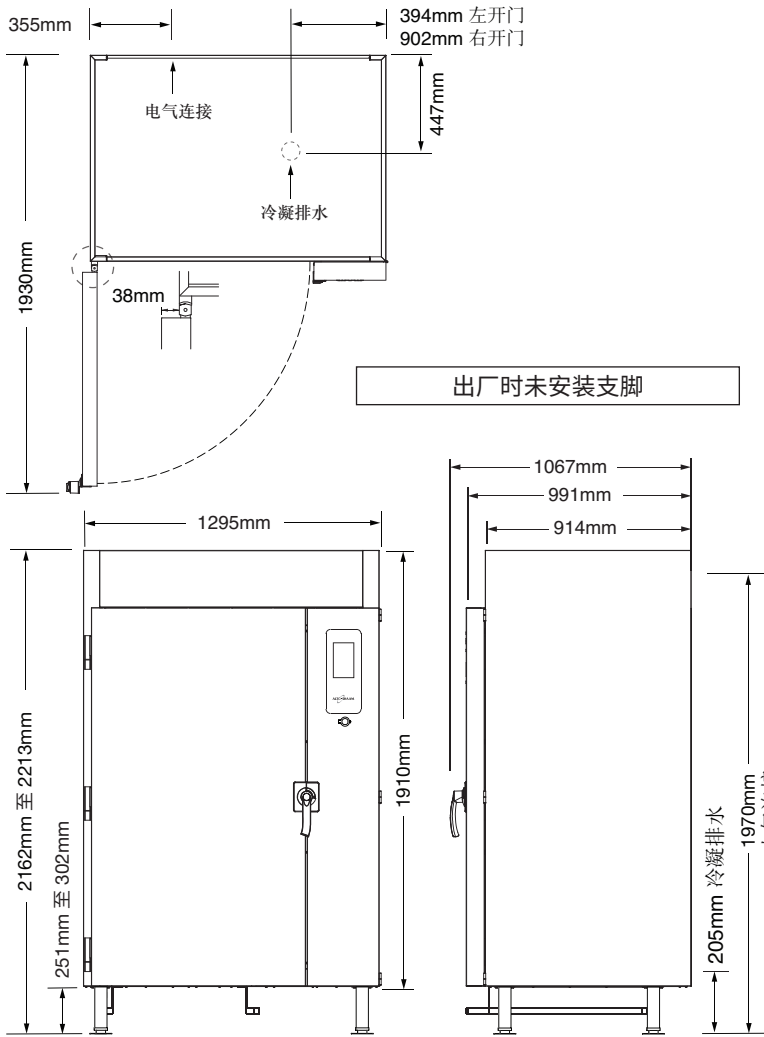

尺寸(高 x 宽 x 深)	
外部*:	2162 x 1295 x 1067mm
内部:	1511 x 1168 x 800mm

*支脚完全伸展时高度增加 51mm

电气				
电压	相数/频率	A	kW	接头
115/208-230	1Ph/60Hz	20.0	4.6	L1, L2, N&G
建议电路允许电流: 30				
220	1Ph/50Hz	20.0	4.4	L1, L2, G
建议电路允许电流: 20				
380-420	3Ph/50Hz	7.0	2.66	3-N-PE
建议电路允许电流: 15				
无电源线或插头				

产品/盘容量	QC3-100	QC3-100/NT (窄型推车)
最大产品重量为	218kg	109kg
最大产品容量为	380L	190L
最大急冻重量	109kg	
最大急冻容量	190L	
份数盆 1/1 530 x 325 x 65mm	40	20
全尺寸薄板平盘 (457 x 660 x 25mm) 仅限钢丝搁架上	20*	

* 达到上述最大容量规格的额外钢丝搁架。

间隙要求	
背面	25mm
顶部	152mm
左侧和右侧	25mm
与产热设备的最小间距为 457mm	

安装要求

- 本装置须水平安装。
- 切勿将本设备安装在可能遭受蒸汽、油脂、滴水、极端温度或受任何其它严重有害条件影响的区域。
- 使用挠性连接，将带有脚轮和无电缆或插头的设备与周围建筑物连接起来。工厂不提供连接。
- 安装时必须将支脚与装置连接。

遥控 BTU 要求

冷冻模式: 14,690 BTU, 32°C 环境温度
-21°C 蒸发器温度

重量(估重)

	QC3-100	烤盘推车	餐盘推车
净重	联系厂家	54kg	联系厂家
装运	联系厂家	113kg	联系厂家
装箱尺寸: (长 x 宽 x 高)			
1448 x 1118 x 2388mm			

附件

<input type="checkbox"/> 预冷却密封胶条, QC3-100	SA-35079
<input type="checkbox"/> 预冷却密封胶条, QC3-100/NT(窄型推车)	**
移动式烤盘推车(高 x 宽 x 深)	
<input type="checkbox"/> 20个搁架烤盘推车 - 适用于 20-20、20-20MW 和 QC3-100	5026385
	1766 x 661 x 873mm
	5026431 (CI)
<input type="checkbox"/> 20个搁架烤盘推车 - 适用于 20-10、20-20MW 和 QC3-100/NT	5026388
	1766 x 475 x 753mm
	5026282 (CI)
<input type="checkbox"/> 不锈钢搁架, 适用于 QC3-100 烤盘车	SH-22473
<input type="checkbox"/> 不锈钢搁架, 适用于 QC3-100/NT 烤盘车	SH-2903
移动式餐盘推车(高 x 宽 x 深)	
<input type="checkbox"/> 102个餐盘推车 - 适用于 20-20、20-20MW 和 QC3-100	5016478
	1769 x 683 x 1080mm
	5017150 (CI)
<input type="checkbox"/> 84个餐盘推车 - 适用于 20-20、20-20MW 和 QC3-100	5026386
	1769 x 683 x 1080mm
	5026432 (CI)
<input type="checkbox"/> 60个餐盘推车 - 适用于 20-10、20-20MW 和 QC3-100/NT	5016489
	1773 x 475 x 943mm
	5017153 (CI)
<input type="checkbox"/> 51个餐盘推车 - 适用于 20-10、20-20MW 和 QC3-100/NT	5016490
	1778 x 475 x 943mm
	5017154 (CI)

CI - 矫正机构 ** 联系工厂

ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国
www.alto-shaam.com