

1000-MR2-1

移动冰箱



- Alto-Shaam 的移动冰箱不仅仅是一台普通的会移动的冰箱。它设计精良，工作高效，使您储存，运输食品的最佳制冷设备。
- 制冷线圈产生的冷凝水被转移至冷凝蒸发器。因此，无需担心排水的问题。
- 冷凝时产生的多余的热量会将蒸发时产生的冷凝水蒸发或汽化。从而起到节能和避免维修问题的作用。
- 全包围防撞缓冲，内嵌式运输手柄，耐久型脚轮，更低的高度提供更方便的运输。
- 螺旋型电缆，可以避免运输时的各种不便。
- 不锈钢表面可有有效防止生锈。
- 冰箱内部和基座都便于清洗。
- 正面完全敞开式设计，让使用者可以完全利用 1300 mm 的高度进行储存。
- 所有的机械部件都便于拆卸和维修。
- 防侧倾烤盘导轨。

不锈钢外部结构，柜门采用60mm的聚氨酯，完全隔热。柜门可自动关门并上锁。标配右手开门和可拆卸的磁性门封条。设备还包括12套防侧倾烤盘导轨。

设备出厂设置在 -2°C 和 +4°C 之间运作。高环境温度的底座制冷系，统使用R134a制冷剂，每小时产生1584BTH (399KCAL)。一个LED显示屏可以显示内部实际温度。温度声光报警作为标配，同时具备HACCP的扩展能力，自动除霜。设备包括一个全包围的防撞缓冲装置，两侧各有两个内嵌式运输手柄。4个耐久型活动脚轮，2个带刹车。

型号 1000-MR2-1 - 单门移动冰箱




工厂安装选项

- 电气参数
 - 220V
- 开门方式
 - 右手开门，标配
 - 左手开门，选装

1000-MR2-1

移动冰箱

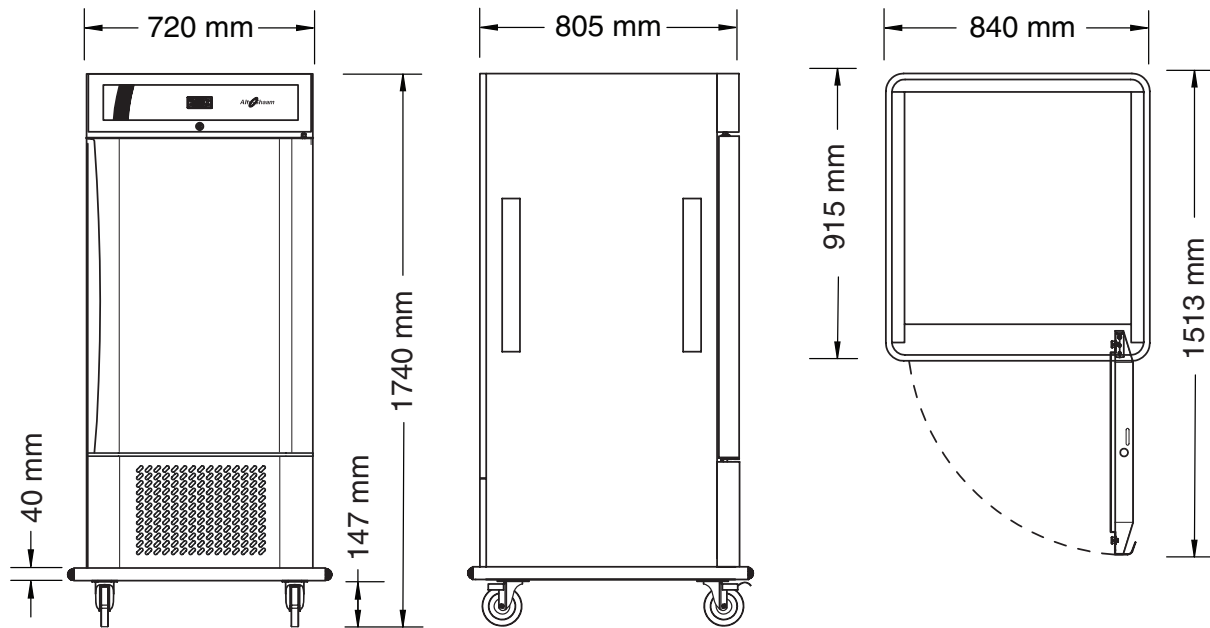

安装要求

- 设备必须放置在水平的地面上。
- 避免将设备安装在容易受到蒸汽，油烟，滴水，极端温度的影响或者任何严酷的环境下。

尺寸：H x W x D

外部尺寸：

1740 mm x 840 mm x 915 mm

内部尺寸：

960 mm x 595 mm x 670 mm



空间要求

全包围的防撞设计适用于各种空间

电气参数

电压 相数 频率 电流 功率

220 1 50/60 2.5 .43

 GB-2099
10A 插头
 CEE 7/7
插头额定电压 250v

制冷

270g R134a制冷剂
冷负荷 1584 Btu/h
排放热 2060btu/h

食品\烤盘容量

最大重量: 131 kg

最大容量: 228 L

GN 1/1:

24 个 530 mm x 325 mm x 65 mm

重量

净重	装运重量
110kg	标准托盘: 155kg 木板条箱: 191kg

装箱尺寸: (长 x 宽 x 高)

940 mm x 860 mm x 1920 mm

选项 & 附件

尼龙涂层烤架 SH-36682

ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国
www.alto-shaam.com