



# 600-CW系列

冷食插入式槽



- 冷壁插入式冷藏展示盘。
- 符合NSF标准#7用于5°C或更低温度的冷藏。
- 机身采用不锈钢。
- 内腔的一端装有排水口。3/4"螺纹的排水嘴随附闸阀。
- 采用无CFC发泡聚氨酯隔热材料。
- 随附嵌入式不锈钢壁架，用于支撑配套的盘、适配器杆。
- 不锈钢顶部和凹圆形角内腔。
- 随附双空气活动气窗。
- 可调节的恒温器带来冷藏温度灵活性。
- 旋转平台上安装的冷凝装置能够让进气/排气窗实现90度旋转，让客户能够选择将气窗安装在柜台四侧的任何一方。

600-CW是一款独立的隐藏冷壁插入式冷藏展示盘，带有整体成型不锈钢内腔和顶部。带3/4"螺纹的25mm排水口，随附闸阀。R290制冷剂。隐藏制冷结构，膨胀阀和可调节的恒温控制器。整个系统安装在耐腐蚀框架上，挂在装置机身下方。随附滑动护罩和双空气活动气窗，以实现空气直接流通。





装置带有六(6)个176mm深的全尺寸盘或标准（份数盆）盘尺寸组合。冷槽带有七(7)个508mm盘分隔杆。

- 600-CW型：** 无冰冷藏展示装置，独立的1/4匹压缩机
- 600-CW/R型：** 无冰冷藏展示装置，配合遥控压缩机使用




# 600-CW系列

冷食插入式槽

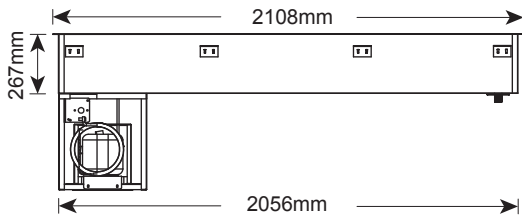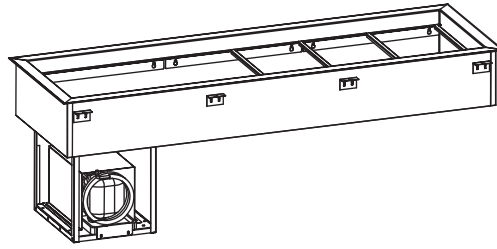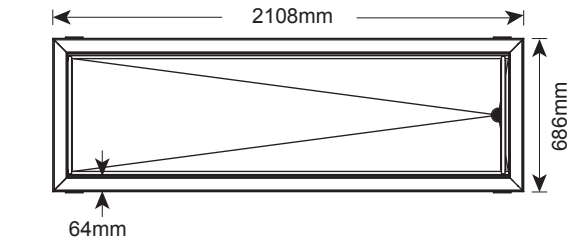

选件和附件	
盘分隔杆	
305mm用于半尺寸/三分之一尺寸盘	1014395
遥控开关	SW-35840
2438mm 延长线,	
开孔 (高x宽):	联系厂家

600-CW尺寸: 高 x 宽 x 深
<b>外部:</b> 699mm x 2108mm x 686mm
<b>内部冷槽:</b> 159mm x 1983mm x 559mm
<b>柜台开孔 (长x宽):</b> 2070mm x 648mm
<b>双空气活动气窗开孔 (高x宽):</b> 533mm x 406mm

电气					
电压	相	循环/赫兹	安培	千瓦	插头配置
115	1	60	5.0	0.6	 NEMA 5-15P 15A-125V插头 229mm电源线

安装要求
柜台台面材料必须防水。
槽顶部框边之间的距离应达到19mm或更宽, 以保证能够方便地清洁。
必须安装在水平表面。
切勿将保温柜安装在可能直接遭受蒸汽、油脂、滴水、高温或任何其它严重有害条件影响的区域。
不得安装在排气罩下方。
避免安装在4向天花板出风口下方。
不建议在室外使用。
需要使用排水池或滤污器。
建议顶灯采用LED照明。

产品/盘容量 (基于152mm深的盘子)	
	97.8 kg
	最大容积: 126 L
全尺寸盘*:	六(6)个 GN 1/1 325mm x 530mm x 176mm
半尺寸盘*:	十二(12)个 GN 1/2 325mm x 265mm x 176mm
三分之一尺寸盘*:	十八(18)个 GN 1/3 325mm x 176mm x 176mm

\*也可以装入65mm x 102mm深的盘子

间隙要求
双空气移动气窗前方102mm

重量	600-CW	600-CW/R
净重:	联系厂家	联系厂家
装运重量:	联系厂家	联系厂家
板条箱尺寸: (长x宽x高)	联系 厂家	联系 厂家

遥控BTU要求
低温压缩机: -23°C吸入管线 **BTU负载: 1376 **遥控压缩机未随附吸入管线



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.  
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国  
www.alto-shaam.com