

AR-7H MEUBLE CHAUFFANT DE RÔTISSERIE



ILLUSTRÉ AVEC
OPTION « PASSERELE »



• HALO HEAT... une source de chaleur uniforme régulée qui enveloppe délicatement les aliments pour procurer une plus belle apparence, un goût parfait et une plus longue durée de maintien en température.

- Très esthétique, conception astucieuse.
- Le thermostat réglable et le thermomètre régulent la température intérieure de l'armoire.
- L'option de commande électronique à semi-conducteurs simplifie le réglage de température, propose un affichage électroluminescent clair et facile à lire et se règle par incrément de 1 degré.
- Se superpose sur une armoire de maintien en température identique ou sur une rôtissoire assortie.
- Le dos en acier inoxydable plein empêche les pertes thermiques.

Armoire de maintien en température complémentaire à accès frontal entièrement en acier inoxydable. Chaque armoire est commandée par un (1) interrupteur de marche/arrêt, un (1) thermostat réglable entre 16 et 93 °C et inclut un (1) voyant et un (1) thermomètre de maintien en température pour surveiller la température intérieure. Le compartiment est équipé de quatre (4) ampoules de 60 W, quatre (4) grilles en acier inoxydable, deux (2) porte-grilles en acier inoxydable et seize (16) rails de support de plats non inclinables espacés de 75 mm. La porte vitrée de faible émissivité à verrou magnétique a les charnières à droite et comporte une (1) robuste poignée incurvée à bonne prise. Un (1) jeu de roulettes forte charge de 127 mm — deux (2) fixes et deux (2) pivotantes avec frein.

Le panneau de commande électronique comprend un affichage lumineux, un bouton de marche/arrêt, des flèches hautes et basses pour les ajustements de température, et divers indicateurs lumineux pour les programmes en cours de cycle. La commande est dotée d'une possibilité de verrouillage des fonctions.

MODÈLE AR-7H : Meuble chauffant de rôtisserie

OPTIONS INSTALLÉES PAR USINE



ANSI/NSF 4






- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Choix électriques : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 208-240 <input type="checkbox"/> 230 | <ul style="list-style-type: none"> • Choix de commandes: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Électronique <input type="checkbox"/> Manuelle | <ul style="list-style-type: none"> • Choix des couleurs de panneau: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Acier Inoxydable, standard <input type="checkbox"/> Noir, optionnelle <input type="checkbox"/> Couleur Bourgoigne, optionnelle |
| <ul style="list-style-type: none"> • Choix de portes <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Porte en, arrière sans porte, standard
Porte vitrée plane à battant simple <input type="checkbox"/> Porte en, arrière sans porte, standard
Porte vitrée incurvée à battant double <input type="checkbox"/> Passerelle, optionnelle
Porte vitrée plane à battant simple <input type="checkbox"/> Passerelle, optionnelle
Porte vitrée incurvée à battant double | | <ul style="list-style-type: none"> • Choix d'ouverture de porte <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> À droite, standard <input type="checkbox"/> Gauche, optionnelle |



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • États-Unis
TÉLÉPHONE : 262.251.3800 800.558.8744 ÉTATS-UNIS/CANADA TÉLÉCOPIE : 262.251.7067 800.329.8744 ÉTATS-UNIS SEULEMENT

www.alto-shaam.com

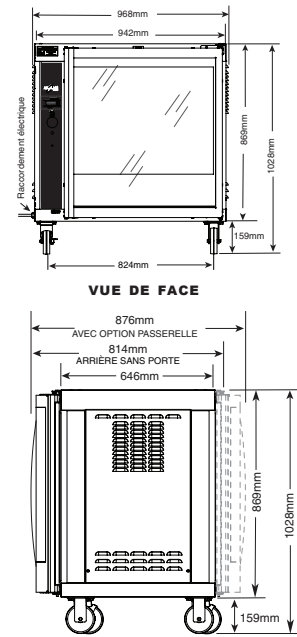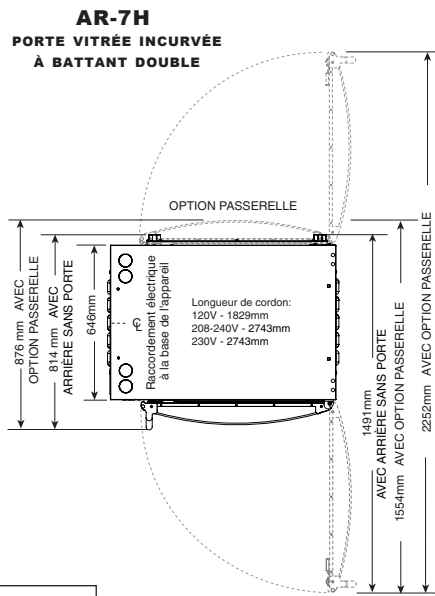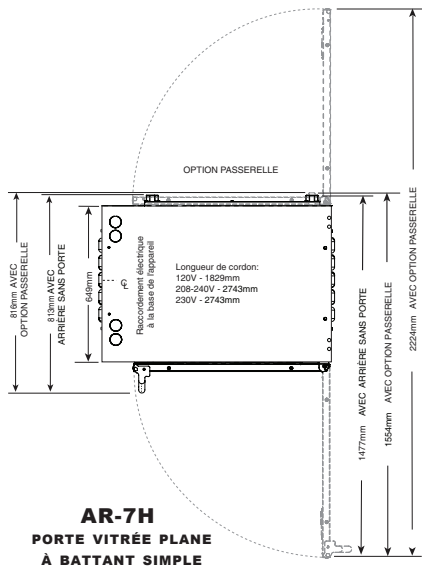

CAPACITÉ DE PRODUIT\PAR GRILLE	
27 kg MAXIMUM	
TÔLES GRANDE TAILLE* :	
Huit (8) 457mm x 660mm x 25mm	
TÔLES DEMI-TAILLE* :	
Jusqu'à seize (16) 457mm x 330mm x 25mm	
COQUES PLASTIQUES A POULETS :	
Jusqu'à vingt-quatre (24) (six (6) par grille)	
* AVEC GRILLES HORIZONTALES SUPPLÉMENTAIRES	

DIMENSIONS : H x L x L	
PORTE VITRÉE PLANE À BATTANT SIMPLE	
EXTÉRIEURES: 1028mm x 968mm x 813mm	EXTÉRIEURES PASSERELE (OPTION): 1028mm x 968mm x 816mm
PORTE VITRÉE INCURVÉE À BATTANT DOUBLE	
EXTÉRIEURES: 1028mm x 968mm x 814mm	EXTÉRIEURES PASSERELE (OPTION): 1028mm x 968mm x 876mm

ÉLECTRIQUE						
TENSION V	PHASE	FRÉQ./HZ	A	κW		
120	1	60	15,0	1,8	NEMA 5-20P 20A, 125V PRISE	
208	1	60	8,5	1,8	NEMA 6-15P	
240	1	60	9,5	2,3	15A, 250V PRISE	
230	1	50/60	9,0	2,1	CEE 7/7 250V PRISE CH2-16P 250V PRISE	

POIDS : NET : 122 kg	BRUT : 145 kg
DIMENSION EMBALLÉE : L X L X H	
1346mm x 1143mm x 1143mm	

ESPACE DE DÉGAGEMENT
152 mm côté gauche, côté droit, et arrière

INSTALLATION REQUIREMENTS
<ul style="list-style-type: none"> Aligner appareil exactement horizontalement. Appareil ne doit pas être installée proche de la vapeur, de la graisse, des projections d'eau, de hautes températures ou toute autre condition néfaste. Pour satisfaire aux normes établies par la National Sanitation Foundation (Fondation Sanitaire Nationale), tous les modèles fixes doivent être scellées au sol à l'aide de RTV ou de silastic répondant aux exigences de la N.S.F., ou équipé des roulettes, ou pieds de 102 mm pour table, ou pieds de 152 mm pour plancher.

ACCESSOIRES		ENSEMBLE D'EMPILEMENT	
<input type="checkbox"/> POIGNÉE DE PORTE (SUR LE CÔTÉ SANS LES COMMANDES)	HD-26900	<input type="checkbox"/> AR-7H AU-DESSUS AR-7H	5009711
<input type="checkbox"/> PIEDS		<input type="checkbox"/> AR-7E OU AR-7EVH (208-240V, 1PH) AU-DESSUS AR-7H	5008787
<input type="checkbox"/> PIEDS, 152mm	5001414	<input type="checkbox"/> AR-7E OU AR-7EVH (208-240V, 3PH) AU-DESSUS AR-7H	5008948
<input type="checkbox"/> PIEDS À COLLERETTE, 152mm	5001761	<input type="checkbox"/> AR-7E OU AR-7EVH (380-415V) AU-DESSUS AR-7H	5008922
<input type="checkbox"/> GRILLE		SUPPORT, ACIER INOXYDABLE	
<input type="checkbox"/> GRILLE, CHROMÉE	SH-2851	<input type="checkbox"/> AVEC ÉTAGÈRE DE RANGEMENT	FR-26550
<input type="checkbox"/> GRILLE, ACIER INOXYDABLE	SH-24720	<input type="checkbox"/> OUVERT (AR-7H SUR 750-S OU 6•10iNes)	5002058