

1200-TH/III

低温电力烹调保温烤箱



• Halo Heat... 是可控制、均匀的热源，能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭式耐高温功能。该设备能够24小时持续进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩、食物含水量更高，且保温时间极长。

- 具有“一次性设置控制”的箱体内，装有烹调器、烘烤器、重热器和保温器，能更好分配工作量。
- 按时间或通过食物内部温度感应探头进行烹调工作，且在达到设置参数值时，自动从烹调模式转到保温模式。
- 无需（在大多数区域）安装抽油烟机、外部通风口和灭火系统。所排出的油烟低于美国保险商实验所规定的标准排量。
- 八个可编程菜单按钮将最受喜爱的食谱存入内存（烹调/保温/定时/探头设置点）。简化操作要求：仅需放入食物、并依次按下电源按钮、预置菜单按钮和启动按钮。
- 清晰、易于阅读的LED显示屏指示剩余烹调时间或编程操作参数的全范围。
- 通过探头烹调时，烤箱会保存食物探头感应到的最高和最低温度，从而确保烹调好的食物温度满足要求。
- 烤箱装有获专利的SureTemp™热回收系统：因箱门被打开造成了热损失时，进行即时热补偿；箱门打开了三分钟以上时，发出提示声。
- 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。

简单格式规格

Alto-Shaam 双隔层 1200-TH/III 烘烤保温箱采用不锈钢外壳。烤箱配有一个带磁性门闩的不锈钢门。箱内装有两（2）个配备八（8）个平盘位（中心距为59毫米的不锈钢侧架、三（3）个不锈钢丝搁架、一（1）个带排液管的可拆式不锈钢盛液盘以及一（1）个外部盛液盘。烤箱装有一（1）套127毫米脚轮—包括两个定向脚轮和2个带刹车的万向脚轮。

电子温控器可独立控制上下两个内箱，包括4位LED显示器、开关键、烹调温度设置键（可烹调温度范围为：93°C—162°C、设置点为1分钟—24小时的烹调时间控制键、可调设置点为10°C—91°C的探头控制键，以及可调保温范围为15°C—96°C的保温温度键。控制器有八（8）个有锁定功能以及单次烹调 and 保温参数的可编程菜单键、保温模式递增计时器、操作状态指示灯和启动键。另外，控制器有内置式锁定功能，且为与电源供应器提供的线电压相适应，还配有电压转换功能。

1200-TH/III 带有高级控制系统的双箱低温烹调 and 保温烤箱

工厂安装选项



ANSI/NSF 4



IP X4



- 指定箱体
 - 标准伸手可及型箱
 - 直通式箱（可选）
- 指定箱门
 - 标准实心门
 - 玻璃门（可选）
- 指定门扇
 - 标准右手式门扇
 - 左手式门扇（可选）

注意：直通式箱体的所有门铰链不能仅设置在一侧。
- 指定电压
 - 208-240V
 - 230V
 - 380-415V
- 加长的滴油盘套件（双通式或缓冲器不配备）


- HACCP 文件、数据记录器 [5015563]
 - 船用数据记录器技术能保持准确及时的记录贮存。
 - 记录起止时间。
 - 记录起止温度。
 - 隔五分钟记录一次中间时间和温度。
 - USB下载有助于在部门管理个人电脑中保存记录。
 - 电子HACCP记录保持文件可以导入电子表格格式，供报告和图表制备时使用。
 - 操作者会保存最新信息30天。
 - 如使用了预设置功能，将记录食物预置名称 (A-H)

**终身
保修**

有关所有烹调 and 保温加热组件
(除劳务以外)

1200-TH/III

低温电气烹调保温烤箱

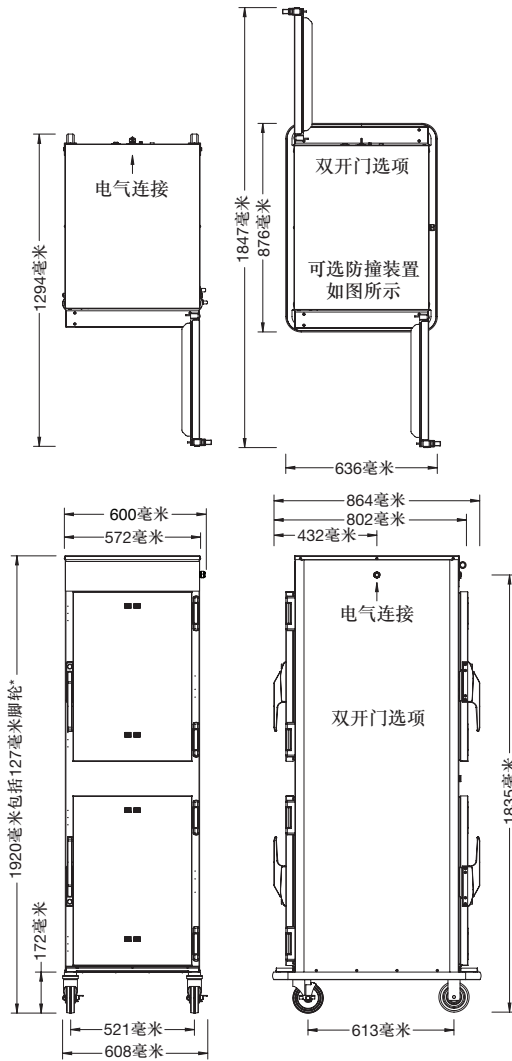

*1877毫米 - 带有 89毫米 脚轮 (可选)
*1897毫米 - 带有 152毫米 支脚 (可选)

尺寸：高 X 宽 X 深	
外部:	1920毫米 x 608毫米 x 802毫米
直通型外部:	1920毫米 x 600毫米 x 864毫米
内部:	683毫米 x 479毫米 x 673毫米

电气				
电压	相位	周期/频率	电流	功率
208-240	1	60	29.0 - 33.3	6.1 - 8.0
230	1	50/60	28.7	6.6
380-415	3	50/60	16.5	6.0
无电缆无插头				

产品\平盘容量 (每个箱体)	
最大重量为54 kg 最大容量: 76升	
GN1/1:	
四(4)个	530毫米 x 325毫米 x 65毫米
所需其它搁架	
全尺寸薄板平盘:	
仅钢丝搁架上就有多达八 (8) 个* 457毫米 x 660毫米 x 25毫米	

间隙要求		安装要求	
后部	与未受热表面保持 76mm 间隙。 与发热设备保持 457mm 间隙。	— 必须将保温柜平放安装。	
顶部	51mm	— 为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。	
左侧、右侧	25mm	— 应用挠性连接器, 将带有脚轮且无电线或插头的器具与建筑结构连起来。工厂不提供所述挠性连接器。	
重量			
估计净重: 156 kg	装运重量: 197 kg		
外箱尺寸: (长 x 宽 x 高)			
889毫米 x 889毫米 x 2057毫米			

选项&附件					
<input type="checkbox"/>	门碰 (整边长式)	5009767	<input type="checkbox"/>	带法兰的152毫米支脚 (四件套)	5011149
<input type="checkbox"/>	上等肋排切割支架	HL-2635	<input type="checkbox"/>	托盘网格架, 钢丝, 416mm x 619mm - 适配 457mm x 660mm 的平托盘	PN-2115
<input type="checkbox"/>	牛后腿 (自助餐厅) 用圆形切割支架	4459	<input type="checkbox"/>	探头, 低温慢煮	PR-34747
脚轮件 - 2个定向脚轮和2个带刹车万向脚轮			<input type="checkbox"/>	带钥匙锁的安全面板	5013934
<input type="checkbox"/>	89毫米	5008017	<input type="checkbox"/>	手拿型不锈钢扁钢丝搁架	SH-2325
<input type="checkbox"/>	带钥匙的箱门锁	LK-22567	<input type="checkbox"/>	直通型不锈钢扁钢丝搁架	SH-2346
<input type="checkbox"/>	深48毫米、不带排液管的盛液盘	11906	<input type="checkbox"/>	不锈钢肋排架	SH-29474



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国
www.alto-shaam.com

因产品会持续改进, 我会在不发出通知的情况下更改规格。