

500-TH-II 低温烹调保温烤箱



• HALO HEAT ...是可控制均匀的热源，能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭耐温功能。该设备能够 24 小时持续进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩，食物含水量更高，且保温时间极长。

- 在具有“一次性设置控制”的箱体内部，装有烹调器、烘烤器、重热器和保温器，能更好分配工作量。
- 按时间进行烹调工作，自动从烹调模式转到保温模式。
- 无需（在大多数区域）安装抽油烟机、外部通风口和灭火系统。所排出的油烟低于美国保险商实验所规定的标准排量。
- 使用可堆叠设计可扩充容量。
- 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。
- 简单控制器能更快感应到温度下降，可迅速恢复加热。

单箱体烤箱具有 20 号不锈钢外壳。箱门装有一个磁性门钩。箱内装有两 (2) 个配备十一 (11) 个锅位（中心距为 35 mm）的不锈钢侧架、两 (2) 个不锈钢搁架、一 (1) 个带排液管的可拆式不锈钢盛液盘以及一 (1) 个外部盛液盘。烤箱装有一 (1) 套 89 mm 脚轮，包括两个定向脚轮和 2 个带刹车的万向脚轮。

烤箱装配一 (1) 个带电源开关的简单控制器、烹调温度旋钮 94°-160°C、温度范围为 16°-96°C 的温度旋钮、数字显示器和设置烹调与保温时间的上下箭头。控制器有显示烹调、保温功能和烤箱需要加热的指示灯。烤箱背面还设有一个电压转换开关，在安装时可选择电压（208 或 240 VAC）。

500-TH-II 型：带有简单控制系统的低温烹调 and 保温烤箱



ANSI/NSF 4



IP X3



工厂安装选项

- 箱体选择
 - 标准伸手可及型箱
 - 直通式箱（可选）
- 电气选择
 - 120
 - 208-240
 - 230
- 对于美国限制区域，烹调恒温限制器设置在 121°C。
 - 可根据订单指定需求订制。

- 箱门选择
 - 标准实心门
 - 玻璃门（可选）
- 指定门扇：
 - 标准右手式门扇
 - 左手式门扇（可选）

注：直通式箱体的所有门铰链不能仅设置在一侧。

其它功能

- 可堆叠设计
500-TH-II 上可放置一个同样的烤箱、一个 500-TH/III 烹调保温烤箱或一个 500-S 型保温箱体。指示顶部和底部放置。



适用于所有烹调 and 保温加热组件
(除劳务以外)。



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.


电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。

500-TH-II

低温烹调保温烤箱

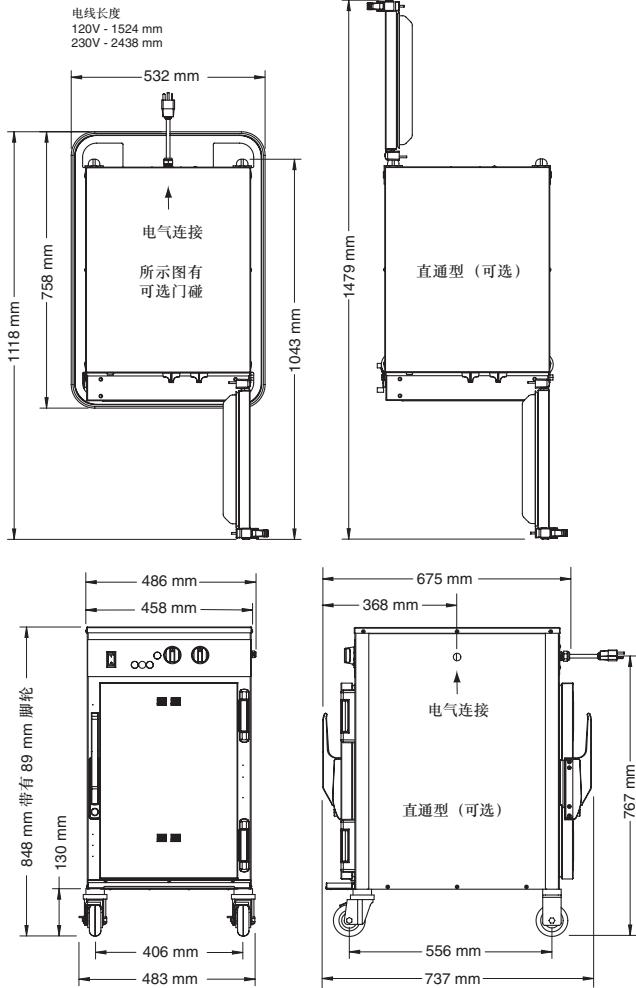

尺寸: 高 X 宽 X 深	
外部:	848 mm x 483 mm x 675 mm
直通型外部:	848 mm x 486 mm x 737 mm
内部:	509 mm x 365 mm x 546 mm

电气参数					
电压	相位	周期/赫兹	安培	千瓦	电线和插头
120	1	60	16.0	1.9	NEMA 5-20P 20A - 125V 插头
208	1	60	11.2	2.7	无电线
240	1	60	12.5	3.0	或插头
230	1	50/60	12.0	2.8	CEE 7/7 额定值为 250V 的插头 CH2-16P 额定值为 250V 的插头 BS1363 (仅限英国) 额定值为 250V 的插头

产品\锅容量	
最多 18 kg 最大容量: 38 L	
全尺寸锅: 烹调 1/1:	
四 (4) 个	530 mm x 325 mm x 65 mm
三 (3) 个	530 mm x 325 mm x 100 mm
仅置于不锈钢网架上	
半尺寸锅:	
八 (8) 个	265 mm x 325 mm x 65 mm
六 (6) 个	530 mm x 325 mm x 100 mm
仅置于不锈钢网架上	

*804 mm - 带有 64 mm 脚轮 (可选)
*897 mm - 带有 127 mm 脚轮 (可选)
*860 mm - 带有 152 mm 支脚 (可选)

净空要求	
后面	76 mm
顶部	51 mm
每侧	25 mm

重量	
净重: 59 kg	装货: 75 kg
纸箱尺寸: (长 x 宽 x 高)	
889 mm x 584 mm x 1016 mm	

安装要求	
- 必须将烤箱平放安装。	
- 为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。	
- 应用挠性连接器, 将带有脚轮且无电线或插头的器具与建筑结构连起来。工厂不提供。	

选件及配件					
<input type="checkbox"/>	门碰 (整边长式) 不提供 64 mm 脚轮)	5011161	<input type="checkbox"/>	带排液管的接油盘, 48 mm	14813
<input type="checkbox"/>	上等肋排切割支架	HL-2635	<input type="checkbox"/>	不带排液管的接油盘, 48 mm	11898
<input type="checkbox"/>	汽船 (自助餐厅) 用圆形切割支架	4459	<input type="checkbox"/>	带法兰的 152 mm 支脚 (四件套)	5011149
脚轮件 - 两个定向脚轮, 两个带刹车的万向脚轮			<input type="checkbox"/>	带钥匙锁的安全面板	5013939
<input type="checkbox"/>	127 mm	5004862	<input type="checkbox"/>	不锈钢扁钢丝搁架	SH-2326
<input type="checkbox"/>	64 mm	5008022	<input type="checkbox"/>	堆叠硬件	5004864
<input type="checkbox"/>	带钥匙的箱门锁	LK-22567			



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大

传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进, 我司会在不发出通知的情况下更改规格。