

750-TH-II

低温烹调
保温烤箱



* Halo Heat ...是可控制均匀的热源，能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭式耐温功能。该设备能够 24 小时持续进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩，食物含水量更高，且保温时间极长。

- * 在具有“一次性设置控制”的箱体内，装有烹调器、烘烤器、重热器和保温器，能更好分配工作量。
- * 按时间进行烹调工作，自动从烹调模式转到保温模式。
- * 无需（在大多数区域）安装抽油烟机、外部通风口和灭火系统。所排出的油烟低于美国保险商实验所规定的标准排量。
- * 使用可堆叠设计可扩充容量。
- * 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。
- * 简单控制器能更快感应到温度下降，可迅速恢复加热。

简单格式规格

Alto-Shaam 单隔层 750-TH-II 烘烤保温箱采用不锈钢外壳。箱门装有一个磁性门钩。箱内装有两 (2) 个配备十一 (11) 个锅位中心距为 35mm 的不锈钢侧架、三 (3) 个不锈钢丝搁架、一 (1) 个带排液管的可拆式不锈钢盛液盘以及一 (1) 个外部盛液盘。烤箱装有一 (1) 套 64mm 脚轮，包括 2 个定向脚轮和 2 个带刹车的万向脚轮。

烤箱装配一 (1) 个带电源开关的简单控制器、烹调温度旋钮 94°-160°C、温度范围为 16°-96°C 的温度旋钮、数字显示器和设置烹调与保温时间的上下箭头。控制器有显示烹调、保温功能和烤箱需要加热的指示灯。烤箱背面还设有一个电压转换开关，在安装时可选择电压 (208 或 240 VAC)。

750-TH-II 型：带有简单控制系统的低温烹调 and 保温烤箱



工厂安装选项

- 箱体选择
 - 标准伸手可及型箱
 - 直通式箱 (可选)
- 电气选择
 - 120
 - 208-240
 - 230
- 对于美国限制区域，烹调恒温限制器设置在 121°C。
 - 可根据订单指定需求订制。
- 加长的滴油盘套件 (双通式或缓冲器不配备)

- 箱门选择
 - 标准实心门
 - 玻璃门 (可选)
- 开门选择:
 - 标准右手式门扇
 - 左手式门扇 (可选)

注：直通式箱体的所有门铰链不能仅设置在一侧。

其它功能

- 可堆叠设计
可以叠放 750 或 767 系列单隔层烤箱和保温柜、或 CTX4-10 Combitherm®。订购正确的叠加硬件。



IP X3



适用于所有烹调 and 保温加热组件 (除旁务以外)。




W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国
www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。

750-TH-II

低温烹调保温烤箱

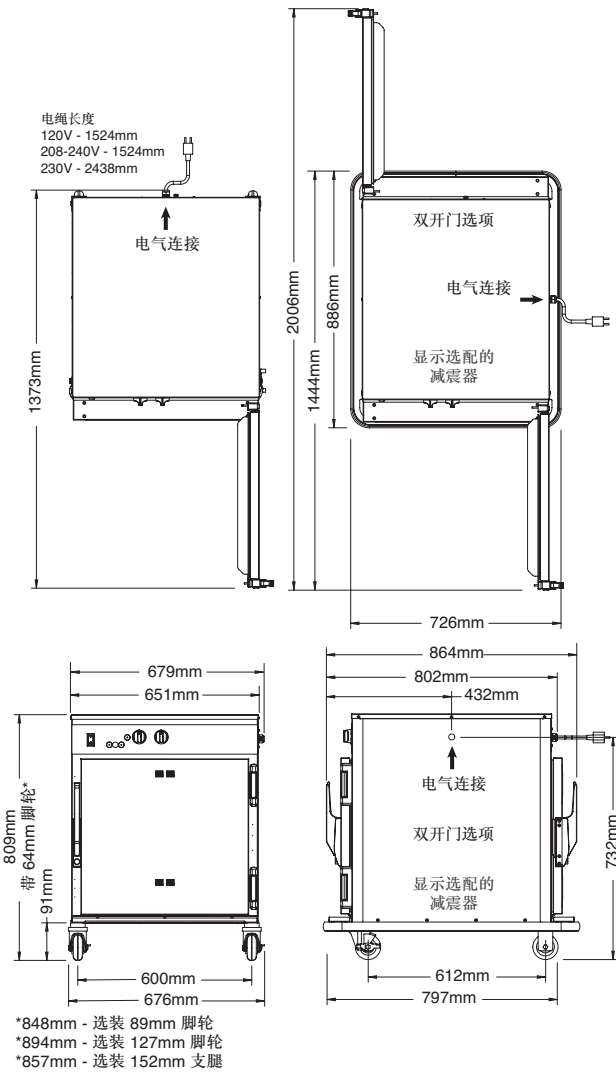

尺寸：高 x 宽 x 深	
外部：	809mm x 676mm x 802mm
直通型外部：	809mm x 679mm x 864mm
内部：	510mm x 559mm x 673mm

电气参数							
电压	相位	周期/赫兹	安培	千瓦	电线和插头		
120	1	60	14.2	1.7		NEMA 5-20P 20A - 125V 插头	
208	1	60	14.5	3.0		无电线 或插头	
240	1	60	11.2	2.7		无电线 或插头	
230	1	50/60	10.5	2.4		额定值为 250V 的插头	
	CEE 7/7		CH2-16P		BS 1363		AS/NZS 3112

产品\锅容量	
最大 45 kg 最大容量：67 L	
锅：	全尺寸锅：烹饪 1/1
十 (10) 个	530mm x 325mm x 65mm
六 (6) 个	530mm x 325mm x 100mm
四 (4) 个	530mm x 325mm x 150mm
全尺寸薄板锅：	
仅钢丝搁架上就多达六 (6)* 个 457mm x 660mm x 25mm	
*需要其他搁架。	

间隙要求	
后部	与未受热表面保持 76mm 间隙。 与发热设备保持 457mm 间隙。
顶部	51mm
左侧、右侧	25mm
重量	
净重：88 kg	装货：120 kg
纸箱尺寸：(高 x 宽 x 深)	
889mm x 889mm x 1041mm	

安装要求
— 必须将烤箱平放安装。
— 为使其免受不良影响，勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。
— 应用挠性连接器，将带有脚轮且无电线或插头的器具与建筑结构连起来。 工厂不提供。

选件及配件	
<input type="checkbox"/> 门碰 (整边长式) (不提供 64mm 脚轮)	5010371
<input type="checkbox"/> 上等肋排切割支架	HL-2635
<input type="checkbox"/> 汽船 (自助餐厅) 用圆形切割支架	4459
脚轮件 - 两个定向脚轮，两个带刹车的万向脚轮	
<input type="checkbox"/> 127mm	5004862
<input type="checkbox"/> 64mm	5008017
<input type="checkbox"/> 带钥匙的箱门锁	LK-22567
<input type="checkbox"/> 带排水口的滴油盘，43mm 深	14831
<input type="checkbox"/> 不带排水口的滴油盘，41mm 深	1014684
<input type="checkbox"/> 带法兰的 152mm 支脚 (四件套)	5011149

<input type="checkbox"/> 托盘网格架，钢丝，416mm x 619mm - 适配 457mm x 660mm 的平托盘	PN-2115
<input type="checkbox"/> 安全面板，带锁	5013936
<input type="checkbox"/> 手拿型不锈钢扁钢丝搁架	SH-2324
<input type="checkbox"/> 烤架，镀铬，双开门	SH-2327
<input type="checkbox"/> 不锈钢肋排架	SH-2743
机门选项	
<input type="checkbox"/> TH, SK, S 系列上方或下方	5004864
<input type="checkbox"/> CTX4-10 Combitherm® 下方	5019679



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国
www.alto-shaam.com