

AR-7HT

ALTO-SHAAM

Шкаф для горячего выдерживания гриль-блюдов

Выдерживайте кур-гриль и другие продукты при точной температуре в течение часов с помощью этого дополнительного шкафа для выдерживания. Благодаря безвентиляторной технологии Halo Heat®, пока ваша печь-гриль продолжает готовку, этот дополнительный шкаф для выдерживания будет сохранять птицу горячей и свежей в течение часов.

Благодаря деликатному нагреву с излучением тепла по технологии Halo Heat блюда сохраняются горячими в течение часов без использования вентиляторов

Расширьте ваши возможности, используя этажерочную установку с другим дополнительным шкафом для выдерживания или с печью-гриль Alto-Shaam

Простое управление с помощью электронных регуляторов температуры

Внешне привлекательны благодаря приятной, готовой к установке вне помещений конструкции

Изготовлены в США со стремлением к качеству

Сертифицированы по ISO 9001:2015

Стандартные характеристики

- 1 (одно) регулируемое термореле, 16–93 °C; 1 (один) индикатор температуры выдерживания
- 4 (четыре) проволочные полки из нержавеющей стали, 2 (две) боковые стойки из нержавеющей стали, и 16 (шестнадцать) неповоротных направляющих, отстоящих друг от друга по вертикали на 75 мм
- Электронное управление
- Дверь из двойного стекла

Вместимость



ЛОДОЧКИ

24 куриные лодочки: 6 (шесть) на полку



ПРОТИВНИ

8 (восемь) полноразмерных листовых противней 457 x 660 x 25 мм*

16 (шестнадцать) листовых противней половинного размера 457 x 330 x 25 мм*

* С дополнительными проволочными полками



ПРОДУКТЫ

44 44 кг пищевых продуктов



CE IP X4



Показана модель AR-7HT, сквозная, на роликах и с дверью из изогнутого стекла

Конфигурации (выберите одну)

Электропитание

- 120 В 208-240 В 230 В

Управление

- Электронное

Конфигурация двери

- Плоское стекло, одна дверь, сплошная задняя стенка (односторонняя)
- Изогнутое стекло, одна дверь, сплошная задняя стенка (односторонняя) (стандартная)
- Плоское стекло, двойные двери (сквозная)
- Изогнутое стекло, двойные двери (сквозная)

Раскрытие двери

- Правое (стандартная)

Цвет панели

- Нержавеющая сталь (стандартная)
- Специальная окраска — время заказа увеличивается на 6 недель

Ножки

- 102–152 мм (5016115)
- 102–152 мм (5017128) с фланцевыми ножками. Позволяют прикрепить шкаф для выдерживания болтами к полу.
- 51 мм (5001614) резиновые. Только для моделей 230 В, устанавливаемых на прилавок; недоступно для моделей, изготовленных для США или Канады.
- Комплект роликов 127 мм (4007)

Принадлежности (выберите все требующиеся)

Стойка из нержавеющей стали

- Стойка из нержавеющей стали с полкой для хранения (FR-38177)
- Стойка из нержавеющей стали с полкой для хранения, сейсмостойкая модель с кронштейнами (5023312)

Полка

- Проволочная хромированная (SH-2851)
- Проволочная из нержавеющей стали (SH-24720)

Гарантия


- Расширенная гарантия начинает действовать по окончании стандартной гарантии и длится дополнительные 12 (двенадцать) месяцев. Ознакомьтесь с условиями стандартной гарантии на веб-сайте Alto-Shaam.

AR-7HT

ALTO-SHAAM

Шкаф для горячего выдерживания гриль-блюд

Технические характеристики

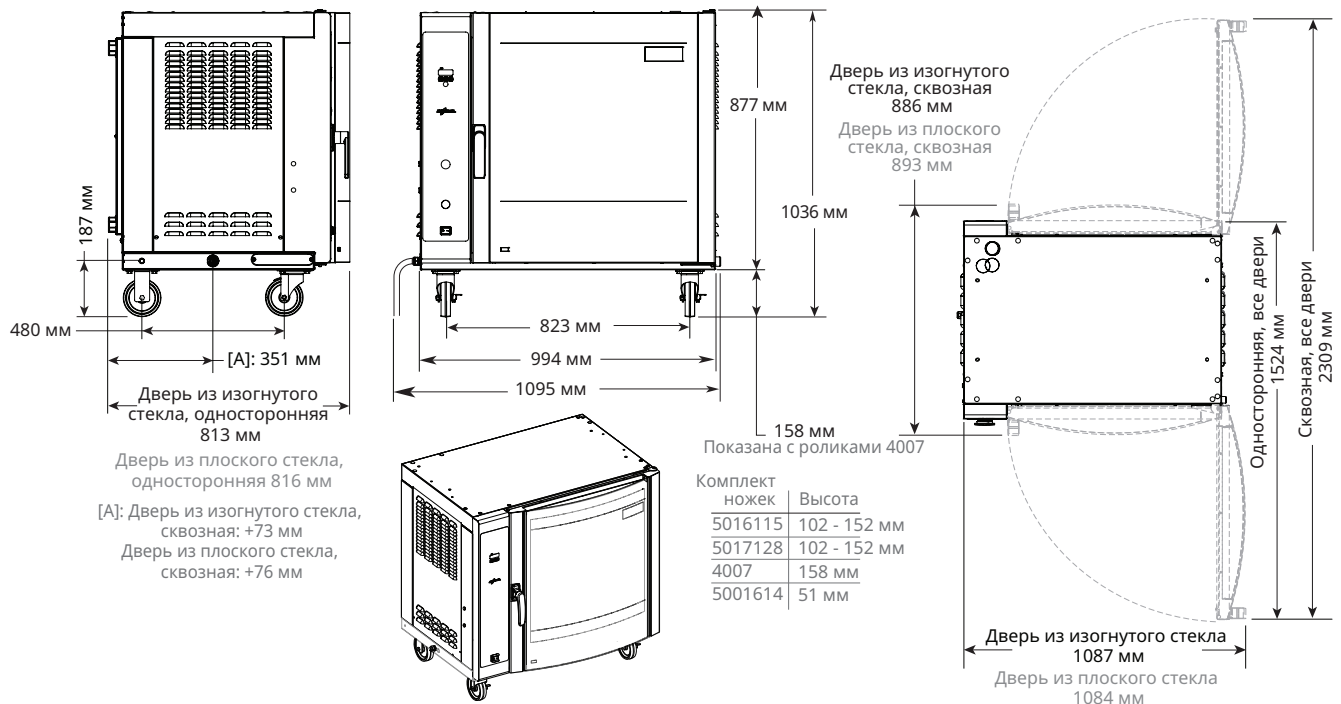

**ПРОВЕРЬТЕ
СНАЧАЛА**

- Дополнительный шкаф для выдерживания должен быть установлен на горизонтальном основании.
- Дополнительный шкаф для выдерживания не должен устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, каплющая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
- Согласно стандартам NSF, днище устройства должно быть герметизировано составом, рекомендуемым NSF, или установка должна быть выполнена на ножках/роликах.



ЗАЗОРЫ

Слева: 152 мм
Справа: 152 мм
Сзади: 152 мм
Сверху: 0 мм



РАЗМЕРЫ

Модель	Наружные размеры (В x Ш x Г)	Вес нетто
AR-7HT, изогнутое стекло, сплошная задняя стенка (односторонняя)	1035 x 1095 x 813 мм	146 кг
AR-7HT, изогнутое стекло, сквозная	1035 x 1095 x 886 мм	146 кг
AR-7HT, плоское стекло, сплошная задняя стенка (односторонняя)	1035 x 1095 x 816 мм	146 кг
AR-7HT, плоское стекло, сквозная	1035 x 1095 x 892 мм	146 кг
	Размеры в упаковке (Д x Ш x В)*	Вес в упаковке*
AR-7HT	1422 x 1143 x 1295 мм	181 кг


*Данные для внутренних наземных перевозок. За экспортным весом и размерами обратитесь на завод.




ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

В	Фаз	Гц	А	Авт. выключ.	кВт	Конфигурация вилки	Длина шнура
120	1	60	12,9	15	1,5	NEMA 5-20P 20 A, 125 В	1829 мм
208-240	1	60	5,5-6,4	15	1,1-1,5	NEMA 6-15P 15 A, 250 В	2743 мм
230	1	50/60	6,1	15	1,4	CEE 7/7 250 В CH2-16P 250 В	2743 мм


NEMA 5-20P



NEMA 6-15P



CEE 7/7



CH2-16P



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | U.S.A.
Телефон: 262.251.3800 | 800.558.8744 США/Канада | Факс: 262.251.7067

alto-shaam.com