

AR-7HT

Armoire de maintien complémentaire

ALTO-SHAAM

Maintenez les poulets rôtis ou autre volaille à des températures précises durant des heures avec cette armoire de maintien au chaud. Équipé du système Halo Heat® sans ventilateur, l'appareil maintient la cuisson dans votre rôtissoire en gardant la volaille au chaud durant des heures.

Chaleur douce et rayonnante du système Halo Heat pour garder la nourriture au chaud durant des heures sans ventilateur

Installation flexible grâce à la possibilité d'empilage avec une autre armoire de maintien ou rôtissoire Alto-Shaam

Facile à utiliser avec les commandes de température électroniques réglables

Visuellement attrayant avec une esthétique rehaussée en façade

Fabriqué aux États-Unis dans une tradition de qualité

Certifié ISO 9001:2015

Caractéristiques standard

- Un (1) thermostat réglable, de 16 °C à 93 °C ; une (1) sonde de température de maintien
- Quatre (4) grilles en acier inoxydable, deux (2) étagères latérales en acier inoxydable et seize (16) rails de support de grille non inclinables espacés de 75 mm
- Régulateur électronique
- Porte à double vitrage

Capacité



BARQUETTES

24

Barquettes de poulet ; six (6) par grille



PLATS

8

Huit (8) tôles grand format 457 mm x 660 mm x 25 mm*

16

Seize (16) tôles demi-format 457 mm x 330 mm x 25 mm*

* Avec grilles horizontales supplémentaires



ALIMENTS

44

44 kg d'aliments cuisinés



CE IP X4



Modèle AR-7HT représenté avec passe-plat, roulettes et porte vitrée incurvée

Configurations (en sélectionner une)

Alimentation électrique

- 120 V 208-240 V 230 V

Commande

- Électronique

Configuration de porte

- Porte vitrée incurvée simple, fond plein (accès frontal)
 Porte vitrée plane simple, fond plein (accès frontal) [standard]
 Portes vitrées planes doubles (passe-plat)
 Portes vitrées incurvées doubles (passe-plat)

Sens d'ouverture

- Droite [standard]

Couleur de panneau

- Acier inoxydable [standard]
 Couleur spéciale — prévoir un délai supplémentaire de 6 semaines

Pieds

- 102–152 mm [5016115]
 102–152 mm [5017128] avec pieds à bride. Permet de boulonner l'armoire de maintien au plancher.
 51 mm [5001614] caoutchouc. Pour les appareils de comptoir 230 V uniquement ; option non disponible sur les modèles construits pour les États-Unis ou le Canada.
 127 mm ensemble de roulettes [4007]

Accessoires (sélectionner au choix)

Socle en acier inoxydable

- Socle en acier inoxydable avec étagère de rangement [FR-38177]
 Socle en acier inoxydable avec étagère de rangement, modèle sismique avec supports [5023312]

Étagère

- Grille chromée [SH-2851] Grille en acier inoxydable [SH-24720]

Garantie


- La garantie prolongée débute à la fin de la garantie standard et se poursuit pendant douze (12) mois supplémentaires. Consultez le site Web d'Alto-Shaam pour connaître les conditions de garantie standard.

AR-7HT

Armoire de maintien complémentaire

ALTO-SHAAM

Données techniques

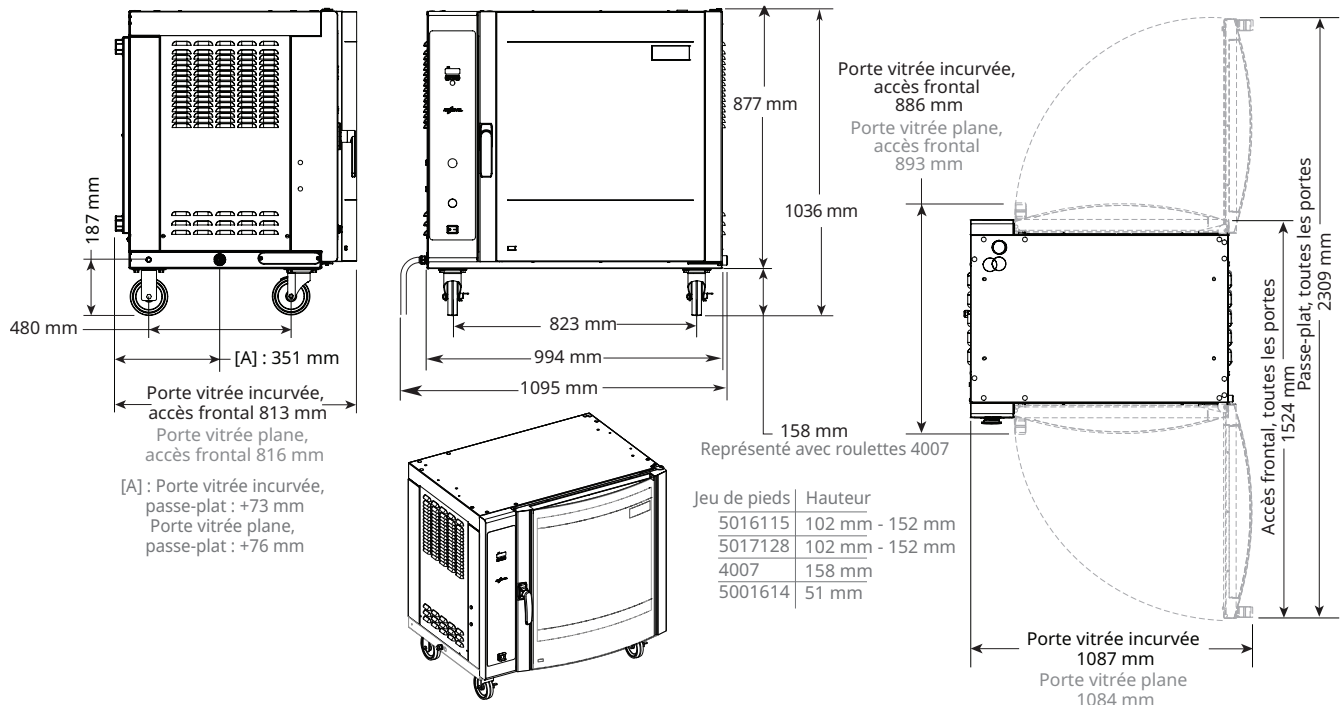

À VÉRIFIER

- Le dispositif de maintien au chaud doit être posé de niveau.
- Le dispositif ne doit pas être installé dans un endroit où il peut subir les effets de la vapeur, la graisse, l'égouttement d'eau, les hautes températures ou autres nuisances graves.
- Pour être conformes aux normes NSF, l'unité doit être scellée à la base avec un mastic homologué NSF ou être équipée de roulettes ou de pieds.



DÉGAGEMENT

Gauche : 152 mm
 Droite : 152 mm
 Arrière : 152 mm
 Dessus : 0 mm



DIMENSIONS

Modèle

AR-7HT, Porte vitrée incurvée, fond plein (accès frontal)
 AR-7HT, Porte vitrée incurvée, passe-plat
 AR-7HT, Porte vitrée plane, fond plein (accès frontal)
 AR-7HT, Porte vitrée plane, passe-plat

Extérieur (H x L x P)

1035 mm x 1095 mm x 813 mm
 1035 mm x 1095 mm x 886 mm
 1035 mm x 1095 mm x 816 mm
 1035 mm x 1095 mm x 892 mm

Poids net

146 kg
 146 kg
 146 kg
 146 kg

Dimensions d'expédition (L x l x H)*

1422 mm x 1143 mm x 1295 mm

Poids d'expédition*

181 kg


AR-7HT

*Information de livraison terrestre nationale. Consulter l'usine concernant le poids et les dimensions à l'exportation.



ALIMENTATION

V	Ph	Hz	A	Disjoncteur	kW	Configuration de la fiche	Longueur câble
120	1	60	12,9	15	1,5	NEMA 5-20P 20 A, 125 V	1829 mm
208-240	1	60	5,5-6,4	15	1,1-1,5	NEMA 6-15P 15 A, 250 V	2743 mm
230	1	50/60	6,1	15	1,4	CEE 7/7 250 V CH2-16P 250 V	2743 mm



NOUS CONTACTER

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | États-Unis
 Téléphone : (+1) 262.251.3800 | 800.558.8744 États-Unis/Canada | Télécopie : (+1) 262.251.7067 | alto-shaam.com