

HFM-24
HFM-30
HFM-48
HFM-72
 热板



- Halo Heat . . . 热板底部的热源可调控,分布均匀,产热柔和。
- 热板可配合现有的工作台, 吊灯和防尘罩使用,或直接嵌入柜台中来保温盘装食物
- 客户可选择美观耐用的表面材料,从而提高食品的展示效果
- 完美的保温效果.
- 便于嵌入式安装的设计。
- 不锈钢构造

外壳由18号不锈钢制成。附有一个恒温器控制开关由一根 762毫米电缆连接至设备底部, 通过嵌入式安装的防水弹性延伸部件连接, 可以安装到操作者便于操控的位置。热板由一 (1) 个开关和一 (1) 个调节范围从1到10档的可调式恒温器控制, 并配备一 (1) 个指示灯。客户提供的固体表面材料嵌入件可为直接放置在加热面上的食物提供均衡加热。

- 型号 HFM-24 - 610毫米宽

- 型号 HFM-30 - 762毫米宽

- 型号 HFM-48 - 1219毫米宽

- 型号 HFM-72 - 1829毫米宽




厂家安装选项

- 电压选择
- ANSI/NSF 4
- 208V
- 230V

HFM-24, HFM-30, HFM-48, HFM-72

食物加热模块

HFM系列侧面视图

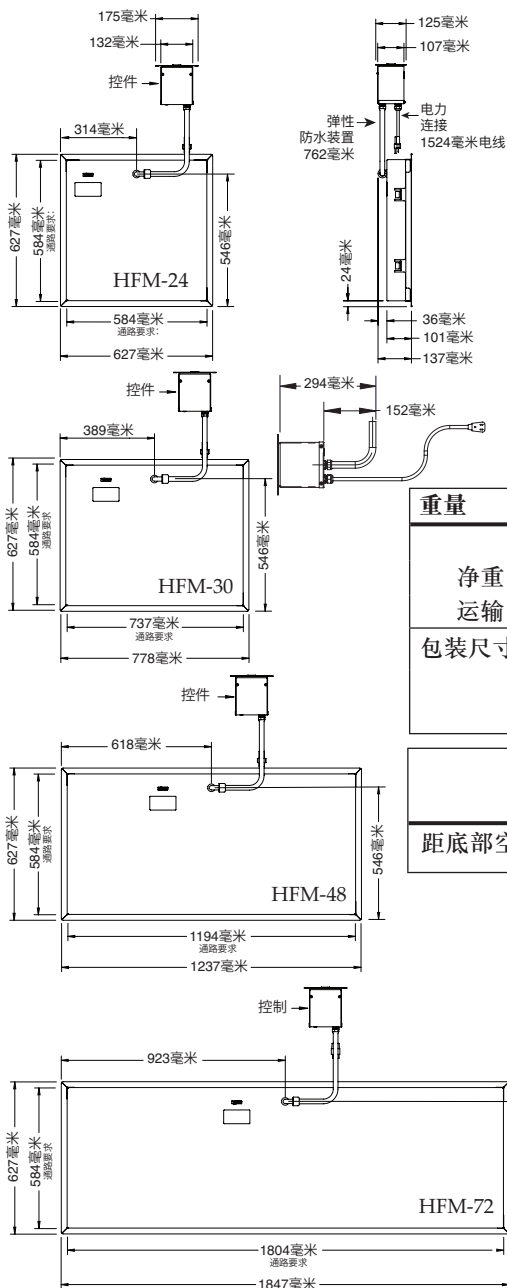

尺寸: 长×宽×深	
HFM-24	外部: 627毫米 x 627毫米 x 137毫米 表面材料: 568毫米 x 568毫米 x 19毫米 开洞尺寸: 584毫米 x 584毫米
HFM-30	外部: 778毫米 x 627毫米 x 137毫米 表面材料: 721毫米 x 569毫米 x 19毫米 开洞尺寸: 737毫米 x 584毫米
HFM-48	外部: 1237毫米 x 627毫米 x 137毫米 表面材料: 1178毫米 x 569毫米 x 19毫米 开洞尺寸: 1194毫米 x 584毫米
HFM-72	外部: 1847毫米 x 627毫米 x 137毫米 表面材料: 1788毫米 x 569毫米 x 19毫米 开洞尺寸: 1804毫米 x 584毫米
温控器尺寸要求: 115毫米 x 140毫米 x 294毫米	

重量

	HFM-24	HFM-30	HFM-48	HFM-72
净重	18公斤	24公斤	27公斤	40公斤
运输	47公斤	54公斤	59公斤	79公斤
包装尺寸: (长×宽×高)	914 x 914 x 432毫米	914 x 914 x 432毫米	1524 x 864 x 330毫米	2007 x 864 x 330毫米

清洁要求

距底部空隙152毫米

机电

HFM-24						
电压	相位	转/赫兹	电流	kW		
208	1	60	3.2	0.65		NEMA 6-15P 15A, 250V 插座
230	1	50/60	3.4	0.78		CEE 7/7* 额定值为 250V 的插头
HFM-30						
电压	相	周期/赫兹	电流	kW		
208	1	60	3.2	0.65		NEMA 6-15P 15A, 250V 插座
230	1	50/60	3.4	0.78		CEE 7/7* 额定值为 250V 的插头
HFM-48						
电压	相	周期/赫兹	电流	kW		
208	1	60	6.4	1.3		NEMA 6-15P 15A, 250V 插座
230	1	50/60	7.1	1.6		CEE 7/7* 额定值为 250V 的插头
HFM-72						
电压	相位	转/赫兹	安培数	kW		
208	1	60	9.7	1.99		NEMA 6-15P 15A, 250V 插座
230	1	50/60	10.6	2.4		尾部裸露 无插座
*可加选 230V 插头						
	CH2-16P 额定值为 250V 的插头				BS1363 额定值为 250V 的插头	

安装要求

- 装置必须水平安装
- 装置一定不能安装在任何可能受如蒸汽、油脂、水滴、高温或其他任何对装置极其不利影响的地方。
- 客户提供的实体面材的额定耐受温度不得低于 **148° C**。实体面材厚度必须为 **19mm**，圆角半径 **10mm**，顶边和底边 **3mm**。要求磨边。联系 **Alto-Shaam** 获取更多信息。

选项及附件

- 砧板 (置于表层材料顶部) BA-2054
610毫米高×470毫米宽×13毫米深



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国
www.alto-shaam.com